



15, Rocade de la Croix St Georges
77600 BUSSY ST GEORGES
☎ 01.60.94.09.79
☎ 01.64.76.65.98

Affichage électronique pour parking, panneau de parking

Les afficheurs PLUTON PKG se déclinent sous différentes formes afin de répondre, de la manière la plus large possible, aux besoins d'information des usagers et aux attentes des gestionnaires de parkings.

CARACTERISTIQUES MECANIQUES



- caisson en tôle et profilé d'aluminium
- visserie aluminium et inox
- fixation : murale, suspendue ou sur mât
- face avant en polycarbonate de 3mm d'épaisseur
- personnalisation, selon l'option, en adhésif longue durée
- laquage poudre polyester cuite au four - couleur noire en standard (RAL 9005 texturé) et toute autre couleur sur option
- indice de protection : IP54 (autre sur option)

TECHNIQUE D'AFFICHAGE

- LEDs de 5 mm de diamètre
- couleur d'affichage au choix : rouge, jaune, verte, bleue ou blanche
- degré d'angle et intensité lumineuse adaptés à chaque utilisation (intérieure ou extérieure)
- 3 hauteurs de caractères en standard (80, 120 et 200mm), autres sur option
- nombre de LEDs au point : 1 pour 80mm et 4 pour 120 et 200mm de hauteur de caractères
- distance de lecture : 35 à 80m selon la hauteur des caractères
- réglage automatique de la luminosité pour les afficheurs extérieurs



ALIMENTATION - LIAISON




- alimentation électrique 176-264 VAC, 47/63 Hz
- sauvegarde des données en cas de coupure de courant
- gestion via une carte opto-coupleurs et contacts secs (NO) dont 3 réservés aux véhicules entrants, 3 aux véhicules sortants et 1 pour la remise à la valeur initiale (RVI)
- possibilité de pilotage direct en liaison RS232, 422, 485, ETHERNET ou HF, par pupitre déporté (RS485) ou par PC avec notre logiciel EasyParkV2 pour les parkings mono-niveau ou EasyParkV3 pour les parking multi-niveaux

AFFICHEURS STANDARDS :

La gamme comprend 5 types d'afficheurs pour l'intérieur et 5 pour l'extérieur avec pour chacun d'eux 3 hauteurs de caractères possibles soit 30 produits différents qui couvrent, dans bien des cas, la quasi-totalité des besoins.

- premier type : PLUTON PKG-CPL permet d'afficher < COMPLET > à la fermeture du contact
- deuxième type : PLUTON PKG-1 permet d'afficher < COMPLET/LIBRE ou FERME >
- troisième type : PLUTON PKG-2 permet d'afficher le comptage/décomptage du nombre de places disponibles sur 3 caractères ainsi que < COMPLET >
- quatrième type : PLUTON PKG-3 identique à PKG-2 mais dispose d'un marquage en adhésif longue durée de couleur blanche pour une indication
- cinquième type : PLUTON PKG-4 afficheur répétiteur qui ne peut être vendu qu'en complément des afficheurs PKG-2 ou PKG-3

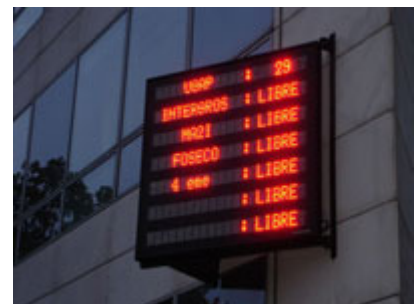



15, Rocade de la Croix St Georges

77600 BUSSY ST GEORGES

☎ 01.60.94.09.79

☎ 01.64.76.65.98

DIMENSIONS DES AFFICHEURS STANDARDS



Hauteur des caractères	Longueur du caisson (L)	Hauteur du caisson (H) (avec h)	Profondeur du caisson	Hauteur du lettrage (h)
80	660	230 (330)	78	60
120	1140	270 (390)		100
200	1300	320 (520)		180



Affichage électronique : panneaux électroniques d'affichage, gestion du temps, horloges, afficheurs a LEDs, panneaux de sport, gestion de file d'attente, panneaux de sécurité, panneaux de production... toute l'expérience et le savoir faire d'un fabricant

15, Rocade de la Croix St Georges - **77600 BUSSY ST GEORGES**

☎ 01.60.94.09.79 ☎ 01.64.76.65.98 – Email: bg.communication@orange.fr